


Herstellung von Holzständer Konstruktionen mit Hanf- dämmung und Lehmverputzen

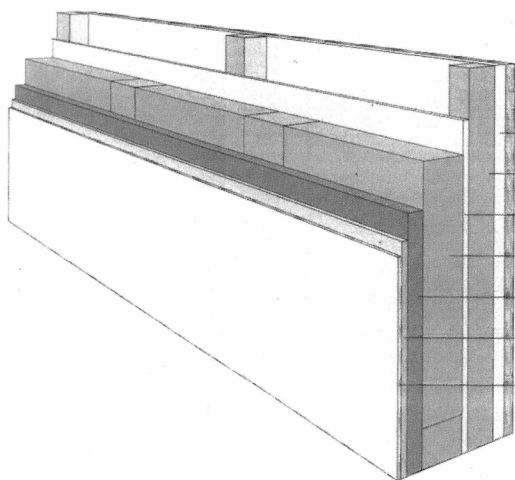

- 1 Lehmputz
- 2 Lehmplatte 22 mm
- 3 Installationsrost 30 mm
- 4 Schalung N+K 27 mm auf Ständer befestigt
- 5 Ständer 60 x 200 mm / Hanfdämmung 200 mm
- 6 Holzweichfaserplatte 60 mm
- 7 Hinterlüftungsebene
- 8 Fassadenverkleidung (Platten oder Holzschalung)

Umweltfreundlich: Holzständerbau nutzt nachwachsende Ressourcen und minimiert den ökologischen Fussabdruck.

Gutes Raumklima: Lehm sorgt für ein gutes Raumklima. Wand- und Deckenheizungen in Lehm.

Effiziente Dämmung: Hanfdämmung bietet hervorragende Dämmwerte.

Gestaltungsfreiheit: Maximale Freiheit bei Grundriss, Fenstern und Türen trotz standardisierter Baumaterialien.

Vorfertigung und Logistik: Elemente werden vorgefertigt und auf die Baustelle geliefert, spart Zeit und Kosten.

Vielseitig: Unser Holzständerbau eignet sich für Einfamilienhäuser und mehrgeschossige Bauten.

kaufmann

natur
baustoffe

Kaufmann Naturbaustoffe, Hauptstrasse 35, 4557 Horriwil
032 675 24 28 / 078 789 01 91, www.baustoff-natur.ch



SIGNERHOLZBAUTEAM

Signer Holzbau Team GmbH, Längfeldweg 97, 2504 Biel
032 323 17 02 / 078 889 90 25, www.signerholzbauteam.ch