

Naturbaustoffe Katalog

Natürlich gut gebaut

Produkte
und Preise

Ab Mai 2023

Kaufmann Naturbaustoffe
Ihr Spezialist für Naturbaustoffe aller Art
- natürlich bauen, gesund wohnen -

www.baustoff-natur.ch

kaufmann

natur
baustoffe

DÄMMSTOFFE



TECHNISCHE DATEN
Plattenformate 58 x 120 / 62,5 x 120 / 84 x 120 cm
Rohdichte 35 – 40 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ 0.0387 W/mK
spez. Wärmekapazität C-Wert 2300 J/kg K
längsbez. Strömungswiderstand 3.0 kPa s/m²
CO₂ Wert 48-67 kWh/m³
Zusammensetzung
62% Hanffasern
22 % Jute Fasern
8 % Polymere-Stützfaser PET
4 % Soda als Brandschutz / B2, normalentflammbar / Euroklasse E

EIGENSCHAFTEN
· Bester Wärmeschutz durch geringe Wärmeleitfähigkeit
· Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch hohe Wärmespeicherkapazität
· Gutes Raumklima durch feuchteausgleichendes Verhalten
· Von Wohnmediziner*innen und Baubiologen empfohlen

THERMO HANF

Hanf Combi Jute Plattenformat 58 × 120 cm Holzbaumass Lagerware bis 160 mm			
Stärke mm	Platten/Pack	m²/Pack	Preis CHF/m²
30	20	13.92	6.80
40	15	10.44	8.50
50	12	8.35	10.60
60	10	6.96	12.50
80	8	5.57	16.70
100	6	4.18	19.70
120	5	3.48	23.60
140	4	2.78	26.70
160	4	2.78	30.10
180	3	2.09	34.60
200	3	2.09	38.30
220	2	1.39	41.20

Plattenformat 62,5 × 120 cm Trockenbaumass Lagerware			
Stärke mm	Platten/Pack	m²/Pack	Preis CHF/m²
40*	15	11.25	8.50
60	10	7.50	12.50
80*	8	6.00	16.70
* auf Anfrage / nicht an Lager			

Grossformat auf Anfrage 84 × 120 cm / nicht an Lager			
Stärke mm	Platten/Pack	m²/Pack	Preis CHF/m²
100	6	6.05	19.70
120	5	5.04	23.60
140	5	5.04	26.70
160	4	4.03	30.10
180	3	3.02	34.60

THERMO HANF



TECHNISCHE DATEN
Plattenformate 58 x 120 / 62,5 x 120 / 84 x 120 cm
Rohdichte 35 – 40 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ 0.0398 W/mK
spez. Wärmekapazität C-Wert 2300 J/kg K
längsbez. Strömungswiderstand 3.0 kPa s/m²
CO₂ Wert 48-67 kWh/m³
ZUSAMMENSETZUNG
85 - 90 % Hanffasern
8 – 10 % Biopolimere Stützfasern auf PLA Basis
2 – 5 % Soda als Brandschutz / B2
normalentflammbar / Euroklasse E

EIGENSCHAFTEN
· Bester Wärmeschutz durch geringe Wärmeleitfähigkeit
· Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch hohe Wärmespeicherkapazität
· Gutes Raumklima durch feuchteausgleichendes Verhalten
· Von Wohnmediziner*innen und Baubiologen empfohlen

DÄMMSTOFFE

Thermo-Hanf Premium Plus BIO Plattenformat 58 × 120 cm Holzbaumass - Lagerware bis 160 mm			
Stärke mm	Platten/Pack	m²/Pack	Preis CHF/m²
30	20	13.92	7.80
40	15	10.44	10.40
50	12	8.35	12.80
60	10	6.96	15.50
80	8	5.56	20.50
100	6	4.18	24.50
120	5	3.48	29.80
140	4	2.78	32.80
160	4	2.78	38.20
180	3	2.09	41.80
200	3	2.09	46.30
220	2	1.39	51.40

Plattenformat 62,5 × 120 cm Trockenbaumass - auf Anfrage			
Stärke mm	Platten/Pack	m²/Pack	Preis CHF/m²
40	15	11.25	10.40
60	10	7.50	15.50
80	8	6.00	20.50

Grossformat auf Anfrage 84 × 120 cm			
Stärke mm	Platten/Pack	m²/Pack	Preis CHF/m²
100	6	6.05	24.50
120	5	5.04	29.80
140	5	5.04	32.80
160	4	4.03	38.20
180	3	3.02	41.80

Lieferfrist 3 Wochen

DÄMMSTOFFE



TECHNISCHE DATEN
Format 57.5 × 135 cm
Rundum stumpfkantig
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.036 W/mK
Rohdichte ~ 50 (kg/m³)
Material Schweizer Holz, folienverpackt
CO₂ Wert 200 kWh/m³
C-Wert 2100 J/(kg·K)

GUTEX HOLZDÄMMSTOFFE

GUTEX Thermoflex®
Flexible Dämmplatte für Gefachdämmungen, **Dach, Wand und Boden** - Lagerware bis 160 mm

Dicke mm	PL./Pk.	m²/Pk.	Pk./Pal	m²/Pal	Preis CHF/m²
30	12	9.315	12	111.78	6.60
40	8	6.21	14	86.94	6.80
50	9	6.99	10	69.99	8.10
60	8	6.21	10	62.10	9.35
80	6	4.66	10	46.60	12.40
100	4	3.11	12	37.32	15.20
120	4	3.11	10	31.10	18.00
140	4	3.11	8	24.88	21.10
160	3	2.33	10	23.30	24.50
180	3	2.33	8	18.64	26.70
200	2	1.55	12	18.63	29.50
220	2	1.55	10	15.53	32.20
240	2	1.55	10	15.53	35.50



TECHNISCHE DATEN
Format 60 × 255 cm = 1.53 m³ pro Platte
Deckmass 57.6 × 252.6 cm = 1.46 m²
Rundum Nut und Kamm
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.040 W/mK
Rohdichte ~ 150 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)

GUTEX Dämmplatte DW
Dämmplatte für die hinterlüftete **Fassade / Dach (Unterdachplatte) und Boden**

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
40	54	82.62	515	14.20
60	36	55.08	515	20.20
80	26	39.78	475	26.60
100	20	30.60	475	33.50

Anbruchpalette + CHF 60.00

Dach mit Unterdachbahn ProClima einsetzen

Spez. Wärmekapazität C-Wert 2100J/kg K
Längsbezogener Strömungswiderstand > 100 kPa s/m²
Material Schweizer Holz
CO₂ Wert 370 kWh/m³



TECHNISCHE DATEN
Format 60 × 255 cm = 1.53 m³ pro Platte
Deckmass 57.6 × 252.6 cm = 1.46 m²
Rundum Nut und Kamm
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.042 W/mK
Rohdichte ~ 200 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)

GUTEX Dämmplatte DW+ 200 kg/m³
Dämmplatte für die hinterlüftete **Fassade und Dach** (erhöhte Anforderung)

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
40	54	82.62	685	16.50
60	36	55.08	685	24.70

Anbruchpalette + CHF 60.00

Dach mit Unterdachbahn ProClima einsetzen

Spez. Wärmekapazität C-Wert 2100J/kg K
Längsbezogener Strömungswiderstand > 100 kPa s/m²
Material Schweizer Holz

GUTEX HOLZDÄMMSTOFFE



TECHNISCHE DATEN
Format *22 mm: 59.5 x 201.5 cm Aussenmass
22 mm: 75 x 250 cm = 1.875 m² pro Platte
35 mm: 75 x 250 cm = 1.875 m² pro Platte
Deckmass *22 mm: 58 x 200 cm = 1.16 m² pro Platte
22 + 35 mm: 72.2 x 248 cm = 1.791 m² pro Platte
Rundum Nut und Kamm
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.044 W/mK
Rohdichte ~ 200 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)

GUTEX Multiplex-top®
Regensichere Unterdeckplatte, **Dach und Wand**

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
*22	108	125.28	703	14.50
22	45	56.25	430	14.90
35	30	56.25	430	15.50

Anbruchpalette + CHF 60.00
*22 mm Top 220

GUTEX Ultratherm®
Hochdämmende **regensichere Unterdeckplatte, Dach**



Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
60	36	38.45	430	23.70
80	26	27.77	430	31.40
100	20	21.36	430	39.20
120	18	19.22	430	45.50

TECHNISCHE DATEN
Format 60 × 178 cm = 1.068 m² pro Platte
Deckmass 60 mm: 176 x 56.8 cm = 1.01 m² pro Platte
80-160 mm: 174.9 x 56.9 cm = 0.995 m² pro Platte
Rundum Nut und Kamm
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.042 W/mK
Rohdichte ~ 180 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)

Anbruchplattenzuschlag + CHF 60.00

GUTEX Thermoroom®
Innendämmplatte von Aussenwänden **Innen**



Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
20	96	57.60	190	10.40
40	48	28.80	190	17.70
50	36	21.60	190	22.20
60	30	18.00	190	26.40
80	24	14.40	190	34.50
100	18	10.80	190	43.50

TECHNISCHE DATEN
Format 50 × 120 cm = 0.6 m² pro Platte
Rundum stumpfkantig
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.039 W/mK
Rohdichte ~ 130 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)

Anbruchpalette + CHF 60.00

DÄMMSTOFFE



TECHNISCHE DATEN
Format 59 × 125 cm = 0.738 m² pro Platte
Rundum stumpfkantig
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.038 W/mK
Rohdichte ~ 110 (kg/m³)
Für vollflächige Untergründe
C-Wert 2100 J/(kg·K)

TECHNISCHE DATEN
Format 59 × 125 cm

*Darf nur als Laibungsplatte verwendet werden.

GUTEX HOLZDÄMMSTOFFE



TECHNISCHE DATEN
Format 60 × 180 cm = 1.08 m² pro Platte
Deckmass 178 × 58 cm = 1.03 m² pro Platte
Rundum Nut und Kamm
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.039 W/mK
Rohdichte ~ 160 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)



TECHNISCHE DATEN
Format 60 × 130 cm = 0.78 m² pro Platte
Deckmass 127.6 × 57.6 cm = 0.735 m² pro Platte
Rundum Nut und Kamm
Frei über Holzständer einsetzbar
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.043 W/mK
Rohdichte ~ 185 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)

GUTEX Thermowall®-L
leichte Putzträgerplatten für vollflächige **Untergründe / Fassaden**

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
120	36	26.55	370	36.90
140	32	23.60	370	42.30
160	28	20.65	370	47.90
180	24	17.70	370	53.50
200	22	16.22	370	58.80

Anbruchpalette + CHF 60.00

GUTEX Thermowall®
Laibungsplatte

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
20*	224	165.20	540	9.90

Anbruchpalette + CHF 60.00

GUTEX Thermowall® NF
Putzträger-Dämmplatte frei über **Holzständer / Fassade**

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
60	36	38.88	380	24.50

Hinweis Nur 60 mm Dicke.

Anbruchpalette + CHF 60.00

GUTEX Thermowall® gf
Putzträger-/Dämmplatte frei über **Holzständer / Fassade**

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
40	108	84.24	650	18.50
60	72	56.16	650	26.90

Anbruchplattenzuschlag+ CHF 60.00

GUTEX HOLZDÄMMSTOFFE



TECHNISCHE DATEN
Format 38 × 119 cm
Deckmass 36 × 117 cm = 0.42 m² pro Platte
Rundum Nut und Kammsystem für Verlegeleiste
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.039 W/mK
Rohdichte ~ 130 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)



TECHNISCHE DATEN
Format 60 × 120 cm
Rundum stumpfkantig
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.042 W/mK
Rohdichte ~ 160 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)



TECHNISCHE DATEN
Format 59 × 86 cm
Rundum stumpfkantig
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.046 W/mK
Rohdichte ~ 240 (kg/m³) bei 4 mm
Rohdichte ~ 260 (kg/m³) bei 6 mm
C-Wert 2100 J/(kg·K)



TECHNISCHE DATEN
Format 62.5 × 120 cm = 0.75 m² pro Platte
Rundum stumpfkantig
DIN EN 13171
Wärmeleitfähigkeit λ 0.038 W/mK
Rohdichte ~ 160 (kg/m³)
C-Wert 2100 J/(kg·K)

GUTEX Thermosafe-nf®
Unterboden für geschraubte Dielen und Parkett / **Boden**

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
41/40	75	33.91	210	17.30

dazu benötigen Sie



GUTEX Verlegeleiste Fichte
Unterboden für geschraubte Dielen und Parkett

Format cm	Stk/Bund	Bedarf lfm/m²	Bedarf Bund/Pal	Preis CHF/lfm
7.4 × 200	23	ca. 2.7	2	8.90

GUTEX Thermofloor®
Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten **Boden**

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
21/20	180	129.60	450	10.20
31/30	120	86.40	450	14.80

Anbruchplattenzuschlag + CHF 60.00

GUTEX Happy Step®
Trittschalldämmplatte unter Parkett und Laminat

Dicke mm	Platten p. Pack	m²/Pack	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
6	20	10.14	540	7.50

Anbruchplattenzuschlag + CHF 60.00

GUTEX Thermosafe
Homogene Dämmplatte **Boden / Oberste Geschossdecke**

Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
40	112	84.00	430	11.00
60	68	51.00	390	16.40
80	56	42.00	390	21.90
100	42	31.50	390	27.00

Anbruchplattenzuschlag + CHF 60.00

DÄMMSTOFFE



TECHNISCHE DATEN
Brandschutz BKZ 5.3 schwer entflammbar RF3
Geprüfter Wollschutz IONIC PROTECT
Wärmeleitfähigkeit λ 0,0359 W/mK
Rohdichte 20 kg/m³
Dampfdiffusionswiderstand μ = 1
Längsbez. Strömungswiderstand 4,1 kPa s/m²

ANWENDUNGSBEREICH
Steildach, Zwischensparrendämmung, Oberste Geschossdecke, Fassade, Holzriegelbau



TECHNISCHE DATEN
Brandschutz BKZ 5.3 schwer entflammbar RF3
Geprüfter Wollschutz IONIC PROTECT
Wärmeleitfähigkeit λ 0,0385 W/mK
Rohdichte 18 kg/m³
Dampfdiffusionswiderstand μ = 1
Längsbez. Strömungswiderstand 4,1 kPa s/m²

ANWENDUNGSBEREICH
Flachdach-Holzkonstruktionen, Oberste Geschossdecke, Wand, Fassade, Boden, Akustikdecke, Installationsebene, Holzriegelbau, Blockbohlen

WOLLE

Bestelldicke mm	Länge lfm	Rollenabmessung in cm		Preis CHF/m²
		VPE = 2 Stk. Breite cm	VPE = 1 Stk.	
160	3	60	120	51.70
180	2.5	60	120	57.00
200	2.5	60	120	63.00
220	2.5	60	120	68.00
240	2	60	120	74.00

ab 1 Palette bestellbar

Sonderbreiten ab 1 Palette
Breiten: 25 – 150cm in 5 cm Schritten
Dicken: 80 – 300mm in 10mm Schritten

WOLLE



TECHNISCHE DATEN
Brandschutz BKZ 5.3 schwer entflammbar RF3
Geprüfter Wollschutz IONIC PROTECT
Wärmeleitfähigkeit λ 0,0339 W/mK
Rohdichte 30 kg/m³
Dampfdiffusionswiderstand μ = 1
Längsbez. Strömungswiderstand 10,2 kPa s/m²
Schallabsortionsgrad α (alpha) w= 0.85 /bei 50mm Stärke

ANWENDUNGSBEREICH
Wand, Akustikdecke, Installationsebene, Hohlräume mit erhöhten Akustikansprüchen

DÄMMSTOFFE

Bestelldicke mm	Länge lfm	Rollenabmessung in cm		Preis CHF/m²
		VPE = 2 Stk.	VPE = 1 Stk.	
30	9	60		15.20
40	6	60		19.50
50	6	60 62,5		24.80
60	6	60		29.20
80	4	60 62,5	120	38.80

Sonderbreiten ab 1 Palette
Breiten: 25 – 120 cm in 25 cm Schritten
Dicken: 30 – 140mm in 10mm Schritten

Typ	Dicke mm	Breite cm	Einheit	Preis CHF/m²
Trittschalldämmung mit Papier	3.5	100	Rolle à 25 lfm	8.70
Schallfilz	9.0	100	Rolle à 10 lfm	18.40
Schallfilz	18	100	Rolle à 5 lfm	35.20
Schallfilzstreifen	9.0	100	Rolle à 25 lfm	2.50/p.l.f.m

Technische Daten
Raumgewicht 100 kg/m³
bei 3.5 mm einseitig mit Natronkraftpapier kaschiert
Trittschallverbesserung 3,5mm = 21 dB
Technische Werte 9mm Schafwoll Filz
Längsbezogener Strömungswiderstand r:29.5kPa s/m²
Dynamische Steifigkeit 62,1 MN/m³

Gesund und natürlich Energie sparen.

Wir isolieren Ihr Haus mit nachwachsenden Dämmstoffen aus Schafwolle.

Gesunde Dämmung kann natürlich mehr: ISOLENAWOLLE erzielt von Natur aus beste Dämmwerte und bietet eine einzigartige Kombination an Vorteilen wie kein anderer Dämmstoff: Luftreinigung, Feuchtigkeitsregulierung, nachwachsend und Schall- sowie Brandschutz.



DÄMMSTOFFZUBEHÖR

BAHNEN INTELLO®
Hochleistungs-Hydrosafe-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn Innen

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Fläche m²	Rollen-gewicht kg	Preis CHF/m²	Preis CHF/Rolle
10091	20	1.50	30	3	4.88	146.30
10090	50	1.50	75	7	4.46	334.20
10077	50	3.00	150	14	5.20	780.80

BAHNEN INTELLO® PLUS
Armierte Hochleistungs-Hydrosafe-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn Innen

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Fläche m²	Rollen-gewicht kg	Preis CHF/m²	Preis CHF/Rolle
10093	20	1.50	30	4	4.86	145.75
10092	50	1.50	75	9	4.72	354.00
10076	50	3.00	150	18	5.54	831.30

VERKLEBUNG CLASSIC
Dauerhafter, elastischer, Allround-Anschlusskleber für innen und aussen

Art.-Nr.	Lieferform	Inhalt ml	Reichweite	VE	Preis CHF/Stk.
12769	Kartusche	310	5 mm Raupe ~ 15 m 8 mm Raupe ~ 6 m	20	11.00
12770	Schlauchfolie	600	5 mm Raupe ~ 30 m 8 mm Raupe ~ 12 m	12	16.40

VERKLEBUNG TESCON® VANA
All round-Klebeband mit Vliesträger für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung

Art.-Nr.	Länge m	Breite m	VE	Preis CHF/lfm	Preis CHF/Rolle
1AR02070	30	6	10	1.16	34.90

BAHNEN DB+
Armierte Hochleistungs-Hydrosafe-Dampfbrems- / Luftdichtungsbahn aus Baupappe Innen

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Fläche m²	Rollen-gewicht kg	Preis CHF/m²	Preis CHF/Rolle
*10086	50	1.35	67.5	13	3.62	244.10

* Anschnitt +30%

VERKLEBUNG ECO COLL zu DB+
Naturlatex-Kleber für dauerhaft luftdichte Verklebung

Art.-Nr.	Lieferform	Inhalt ml	Reichweite	VE	Preis CHF/Stk.
10104	Kartusche	310	5 mm Raupe ~ 15 m 8 mm Raupe ~ 6 m	20	13.70
10105	Schlauchfolie	600	5 mm Raupe ~ 30 m 8 mm Raupe ~ 12 m	12	23.00

VERKLEBUNG UNI TAPE zu DB+
Universal-Klebeband für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung

Art.-Nr.	Länge m	Breite m	VE	Preis CHF/lfm	Preis CHF/Rolle
1AR02076	30	6	10	0.90	26.90

FÜR WEITERE PRODUKTE SIEHE STROBA PRO CLIMA® PREISLISTE.

DÄMMSTOFFZUBEHÖR



ANWENDUNG

- Verlegung auf Schalungen
- MDF- und Holzfaserunterdachplatten
- Wärmedämmstoffe aller Art
- Systemprodukte: Tescon Vana / Orcon

PROCLIMA

(Auswahl)

SOLITEX MENTO® 3000 / SOLITEX MENTO® 3000 connect
3-lagige Unterdachbahn, sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil **Dach**

Art.-Nr.	Rollen-länge m	Rollen-breite m	Fläche m²	Rollen-gewicht kg	Preis CHF/m²	Preis CHF/Rolle
*12900	50	1.50	75	11	3.45	259.10
12909 c	50	1.50	75	11	3.86	289.30
16321 c	50	3.00	150	22	4.06	608.80

Mento 5000 und Mento Plus auf Anfrage.
* Anschnitt +30%

SOLITEX FRONTA® WA / SOLITEX FRONTA® WA connect
3-lagige Unterdachbahn, sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil **Wand**

Art.-Nr.	Rollen-länge m	Rollen-breite m	Fläche m²	Rollen-gewicht kg	Preis CHF/m²	Preis CHF/Rolle
10132	50	1.50	75	7.5	2.95	221.30
10133	50	3.00	150	15	3.10	464.30



ANWENDUNG

- hinter geschlossenen Fassaden
- Herstellung der Winddichtheit von Wänden aussen
- Verlegung auf Schalungen / Holzwerkstoffplatten sowie matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen

TESCON® INVIS
Schwarzes Allround-Klebeband

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis CHF/lfm	Preis CHF/Rolle
1AR02784	30	6	1.16	34.90



TECHNISCHE DATEN

Träger Spezial-Vlies aus PP
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Freibewitterung 6 Monate

ANWENDUNG

- für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Lückenschalungen
- für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen im Innen- und Aussenbereich

DÜBEL



TECHNISCHE DATEN

PIU aus PP
für harte Dämmplatten
Schlagstift aus Stahl, kunststoffumspritzt

PIU90 + PIU110
Dämmstoffisolierscheibe, passend zu PIU8-xx,
für weiche Dämmplatten.

DÄMMSTOFFZUBEHÖR

Dämmstoff Montage Zubehör
Profix-Dämmstoffhalter

Bezeichnung	Beschrei-bung	Dämm-stärke	Bohr ø × Län-ge Nageldübel	Inhalt Stk.	Preis CHF/ 100 Stk.
PIU 8 ×95	Universal Dämm-stoffhal-ter	50-60 mm	8 × 95 mm	200	56.00
PIU 8 115		80 mm	8 × 115 mm	200	58.00
PIU 8 ×135		100 mm	8 × 135 mm	200	68.00
PIU 8 ×155		120 mm	8 × 155 mm	200	75.00
PIU 8 ×175	Dämm-stoffiso-lierschei-be	140 mm	8 × 175 mm	200	82.00
PIU 90		-	-	200	45.00
PIU 110		-	-	200	68.00

Weitere Längen auf Anfrage

Dämmstoff Montage Zubehör
Nageldübel



TECHNISCHE DATEN
Kunststoffteller PDT90 zu passendem Nageldübel zur Montage von Dämmungen geringer Materialstärke.

Bezeichnung	Beschrei-bung	Dämm-stärke	Bohr ø × Länge Nageldübel	Inhalt Stk.	Preis CHF/ 100 Stk.
PDT90	Dämmstoff-scheibe zu Nageldübel	-	-	250	28.00
PNS8/10/50	Nageldübel Antrieb PZ3	10 mm	8 × 50 mm	100	27.00
PNS8/20/60	Nageldübel Antrieb PZ3	20 mm	8 × 60 mm	100	29.00
PNS8/40/80	Nageldübel Antrieb PZ3	40 mm	8 × 80 mm	100	32.00

Weitere Längen auf Anfrage



Miet- und Kaufgeräte
Zur Verarbeitung von Dämmstoffen, Bodenpflege und Innenausbau.

Bezeichnung	Abmessungen	Preis pro	Preis CHF
QUICK- TABLE Vario	Schnitthöhe bis 800 mm Schrägschnitte max. 40°	Pauschal nach Vereinbarung	
+ Bosch-GFZ Alligator 14-35		Miete pro Tag	60.00
+ Wellenschliffmesser TF 350		Preis pro Stk.	65.00
Akku-Dämmstoffsäge FESTOOL ISC 240 Li, 2 EBI-Plus		Miete pro Tag	50.00
Sägeblatt FESTOOL DSB 240/W	Länge 240 mm	Preis pro Stk.	35.00
QUICK- TABLE Vario Flex 800	Schrägschnitte max. 45°	95.00/Tag jd. weiteren Tag 30.-	
QUICK- TABLE Vario Flex 800	Schnitthöhe bis 800 mm	Kauf	2500.00
Profi-Schärfer Combi-Star			40.00
Lieferung und Vorführung beim Kunden			165.00
PROTOOL Schwertsäge	Schnitttiefe 45°/60°/90°	Miete pro Tag	80.00
+ Koffer, Kettenhaftöl 250 ml			
+ Sägekette uni			
El. Schneidgerät für Schafwolle		Miete pro Tag	40.00
Dämmstoffmesser stroba Klinge 30 cm		Kauf pro Stk.	45.00
Tellerschleifmaschine WIBIS	Ø 40,5 cm	Miete pro Tag	80.00
Schleifnetz zu WIBIS Ø 41 cm	60 / 80 / 120 / 150 / 180		13.00
Massierpad zu WIBIS	Ø 41 cm	Kauf pro Stk.	13.00
Polierpad Schafwolle zu WIBIS	Ø 41 cm		13.00
Handpad Schafwolle	28 x 15 cm		5.00

Mit Lehm auf der sicheren Seite

SCHALLSCHUTZ

Schallschutz hat in erster Linie etwas mit Masse zu tun, deshalb ist Lehm aufgrund seiner hohen Rohdichte der ideale Baustoff für gute Schalldämmwerte. Bei Lehmplatten kommt es auf den Lehmanteil der Platten an. Die stroba Terra Lehmplatten haben eine Rohdichte von 1'450 kg/m³.

EINSATZBEREICH

Lehmplatten sind ideal geeignet für die Beplankung Holzständerwerken, Trockenbau- oder Lattenkonstruktionen, für Deckenverkleidungen und für den gesamten Dachgeschossausbau. Auch zur Verbesserung des sommerlichen Hitzeschutzes. Sie können auch optimal als Trockenputzplatte bzw. Vorsatzschalen oder als Installationswände eingesetzt werden.

REGULIERT DIE LUFTFEUCHTIGKEIT

Lehm ist in der Lage, Luftfeuchtigkeit schnell aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. So pendelt sich in Räumen, die mit strobaTerra Lehmprodukten ausgestattet sind, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 55 % ein. In solch einem Raumklima trocknen die Schleimhäute nicht aus und die Feinstaubbildung wird reduziert. Auch Schimmelpilze und Hausstaubmilben gedeihen schlechter in einem solchen Mikroklima, was Hausstauballergiker freuen dürfte.

BRENNT NICHT

Das Brandverhalten der stroba Terra Lehmplatten wurde nach DIN EN 13823 geprüft. Dabei wurde nach DIN EN 13501-1 die höchste Klassifizierung A1 erreicht.

NATURPRODUKT

Auf der ganzen Erde ist Lehm ausreichend vorhanden und ein Drittel der Menschheit lebt in Lehmhäusern. Lehm ist ein ökologisch und ökonomisch sinnvoller und natürlicher Baustoff. Er ist in ausreichenden Mengen verfügbar.

Der Stoffkreislauf von Lehm ist genial: Ohne jegliche bauchemischen Zusätze lässt er sich durch kurze Aufmischung vor Ort wieder als Baustoff aufarbeiten oder in den Kreislauf der Natur störungsfrei zurückgeben.

SPEICHERFÄHIG

Im Winter wirken Räume die mit Lehm ausgestattet sind warm und im Sommer kühl. Durch die hohe Rohdichte (bis 2'000 kg/m³) ist Lehm ein ausgezeichneter Wärmespeicher.

MIETBEDINGUNGEN


Beginn und Ende der Mietzeit sowie Rückgabe des Gerätes
Die Mietzeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Abholung. Die Mietzeit endet zum Zeitpunkt der Rücklieferung. Diese gilt als erfolgt, wenn das Gerät in ordnungsgemäsem Zustand auf dem Lagerplatz des Vermieters eintrifft.

Übergabe und Rückgabe des Gerätes
Der Vermieter verpflichtet sich, die Mietgegenstände in sauberem und betriebsbereitem Zustand zu übergeben. An- und Rücklieferung ist Sache des Mieters. Der Mieter verpflichtet sich, die Maschine sachgerecht zu handhaben und nach Beendigung der Mietzeit in gesäubertem, einwandfreien, und funktionsfähigem Zustand zurückzuliefern. Sollte das Gerä vom Mieter nicht in vertragsmässigem Zustand zurückgeliefert werden, so ist der Vermieter berechtigt, den Arbeits- und Materialaufwand, den er durch die Mangelbeseitigung hat, in Rechnung zu stellen.

Verlust und Beschädigung des Mietgegenstandes
Bei Verlust oder Totalbeschädigung der Mietsache verpflichtet sich der Mieter, soweit er Verlust oder Totalbeschädigung zu vertreten hat, auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe des Zeitwertes der Mietsache an den Vermieter. Bis zum Eingang der vollwertigen Ersatzleistung ist die vereinbarte Miete in Höhe von 75 % weiterzuzahlen.

Sonstige Bestimmungen
Die Maschinen dürfen nur fachgerecht von Sachkundigen in Betrieb genommen werden. Die Haftung liegt bei dem unterzeichneten Mieter der die Maschine bedient, nicht beim Vermieter.

AUFBAU EINER LEICHTBAUWAND BEIDSEITIG BEPLANKT

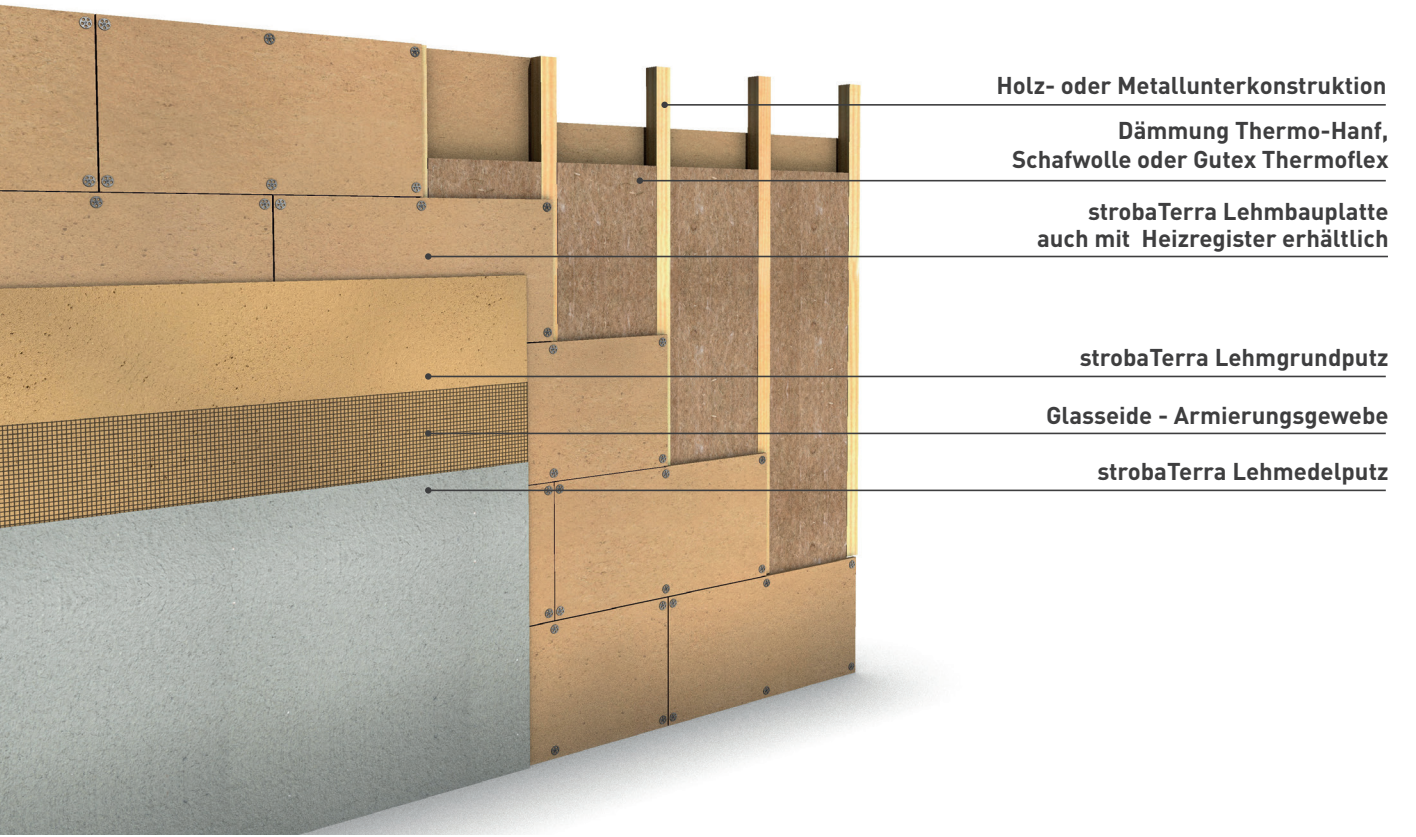

LEHM



ZUSAMMENSETZUNG

Mischung aus Lehm und natürlichen Holzfasern mit rückseitigem Jutegewebe

ANWENDUNG

Wand, Decke, Dach im Innenbereich

BEFESTIGUNG

kleben, klammern, schrauben

Befestigungsmaterial

Tellerkopfschrauben, Lehmplattenschrauben, korrosiongeschützte (phosphatierte/verzinkte) Schrauben mit Haltetellern, Breitrückenkilammern, Flachkopfschrauben
Der Zuschnitt der Lehmplatten wird mit Handkreissäge empfohlen Sägeblatt Hartmetall
Für Lehmplatten eignen sich alle im Trockenbau üblichen Unterkonstruktionen.



LEHMPLATTEN

strobaTerra
Lehmplatte die Schwere BIO

Bezeichnung	Stärke mm	Format cm	Gewicht	VE/Pal.	Preis CHF/m²
stroba Lehmplatte	16	125 × 62.5	23 kg/m²	60 Stk./Pal.	29.90
stroba Lehmplatte	22	125 × 62.5	32 kg/m²	40 Stk./Pal.	31.00
Einzelplatten	16				34.00
	22				37.00
Einwegpalette					6.50
Trennwand Fugenband Wolle		Breite 5 cm	Sack à 5kg/200 lfm	Preis pro Sack	75.00 lfm 0.375

TECHNISCHE DATEN

Plattendicke	16 mm	22 mm
Plattengewicht pro Stück	ca. 18 kg	ca. 25 kg
Plattengewicht pro m²	ca. 23 kg	ca. 32 kg
Einzelplatte	0,781 m²/Platte	
Rohdichteklasse	1,6	
Rohdichte	ca. 1.450 kg/m³	
Schalldämmwert	bis zu 63 dB je nach Konstruktion	
Maßhaltigkeit	MHK II	
	Zulässige Abweichungen:	
	Nennlänge l: ± 4 mm	Nennstärke t: + 1/ - 3 mm
	Nennbreite w: ± 4 mm	Ebenheit e: 3 mm
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,353 W/mK	
Spezifische Wärmekapazität	Cp ca. 1,1 J/kgK	
Baustoffklasse	A1 (nicht brennbar) nach DIN EN 13501-1:2010-01	
Dampfdiffusionswiderstand	μ = 5 /10	
Kantenform	stumpfe Kante	
Gleichgewichtsfeuchte	2-3 % nach rel. Luftfeuchte	
Oberflächenhärte	≤ 15 mm	
Biegezugfestigkeit	≥ 1,2 N/mm²	
Oberflächenzugfestigkeit	≥ 0,1 N/mm²	
Lagerung	bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig	

VERARBEITUNGSANLEITUNG BEACHTEN

LEHMPLATTEN



strobaTerra
Hanf Leichtlehmplatte

Bezeichnung	Stärke mm	Format cm	Gewicht	VE	Preis CHF/m²
Hanf Leichtlehmplatte	14	125 × 100	10.5 kg/m²	80 Stk./Pal.	28.80
Hanf Leichtlehmplatte	22	125 × 100	16.5 kg/m²	64 Stk./Pal.	29.90
Hanf Leichtlehmplatte BIO mit Flachsgewebe	22	125 × 100	16.5 kg/m²	64 Stk./Pal.	35.50
Einzelplatten	14				31.50
	22				33.50
	22 BIO				37.00
Einwegpalette					6.50

TECHNISCHE DATEN

Plattendicke	14 mm	22 mm
Plattengewicht pro Stück	ca.13.0 kg	ca. 20.5 kg
Plattengewicht pro m²	ca. 10.5 kg	ca. 16.5 kg
Einzelplatte	1,25 m²/Platte	
Rohdichteklasse	0,7	
Rohdichte	ca. 750 kg/m³	
Schalldämmwert	in Prüfung	
Maßhaltigkeit	MHK I	
	Zulässige Abweichungen:	
	Nennlänge l: ± 2 mm	Nennstärke t: + 1/ - 3 mm
	Nennbreite w: ± 2 mm	Ebenheit e: 3 mm
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,17 W/mK	
Spezifische Wärmekapazität	Cp ca. 1,5 J/kgK	
Baustoffklasse	B1	
Dampfdiffusionswiderstand	μ = 5 /10	
Kantenform	stumpfe Kante	
Gleichgewichtsfeuchte	2-3 % nach rel. Luftfeuchte	
Oberflächenhärte	≤ 23 mm	
Biegezugfestigkeit	≥ 1,05 N/mm²	≥ 1,49 N/mm²
Oberflächenzugfestigkeit	≥ 0,1 N/mm²	
Lagerung	bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig	

VERARBEITUNGSANLEITUNG BEACHTEN



LEHM



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Endstück 125 cm	Endstück klein 62,5 cm	Verbindungselement
Heizungsrohr, lfm./ Platte	9,3 m Kunststoff- Metall(Verbundrohr, 14 mm x 2 mm (PERT/Alu/PERT)	4,65 m Kunststoff- Metall(Verbundrohr, 14 mm x 2 mm PERT/Alu/PERT)	9,3 m Kunststoff- Metall(Verbundrohr, 14 mm x 2 mm (PERT/Alu/PERT)
Abmessungen, l x b x d	1.250 mm x 625 mm x 22 mm	625 mm x 625 mm x 22 mm	1.250 mm x 625 mm x 22 mm
Leistungsabgabe	95 W/m² bei 35°C/30°C, 180 W/m² bei 45°C/40°C1)	95 W/m² bei 35°C/30°C, 180 W/m² bei 45°C/40°C1)	95 W/m² bei 35°C/30°C, 180 W/m² bei 45°C/40°C1)
Leistungsaufnahme beim Kühlen	70 W/m²	70 W/m²	70 W/m²
Inhaltsstoffe	Lehm, Sand, Glasgittergewebe, Verbundrohr	Lehm, Sand, Glasgittergewebe, Verbundrohr	Lehm, Sand, Glasgittergewebe, Verbundrohr
spezifische Wärmespeicherkapazität c	ca. 1.100 J/kgK	ca. 1.100 J/kgK	ca. 1.100 J/kgK
Wärmeleitfähigkeit λ	ca. 0,56 W/mK	ca. 0,56 W/mK	ca. 0,56 W/mK
Rohdichte	1.450 kg/m³	1.450 kg/m³	1.450 kg/m³
Gewicht, ohne Wasserfüllung	ca. 24 kg	ca. 12 kg	ca. 24 kg
Verbindungstechnik	Pressfitting/ Verschraubung	Pressfitting/ Verschraubung	Pressfitting/ Verschraubung
max. Betriebstemperatur	95 ° C	95 ° C	95 ° C
max. Betriebsdruck	12 bar	12 bar	12 bar
Brandverhalten	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar
	nach DIN 4102 Teil 1-3	nach DIN 4102 Teil 1-3	nach DIN 4102 Teil 1-3
Baustoffklasse nach DIN 4102 Teil 4	A1	A1	A1
Unterkonstruktion Wand	Achsmass 62,5	Achsmass 62,5	Achsmass 62,5
Befestigung	Schrauben mit Halteteller HV 36*	Schrauben mit Halteteller HV 36*	Schrauben mit Halteteller HV 36*
Achsmass Rohrleitungen		69 mm	69 mm

¹⁾Vergleichswert * oder Lemix-Tellerkopfschraube

ANWENDUNG

Die stobaTerra Klimawand eignet sich zum Heizen und Kühlen und wird für Neubau und Sanierung verwendet. Kombination mit Bestandsheizungen problemlos möglich.

stobaTerra
Klimaplatten

Bezeichnung	Stärke mm	Format cm	Gewicht	VE	Preis CHF/Stk.
Klimaplatte Endplatte	22	125 × 62.5	26 kg/m²	einzel	155.00
Klimaplatte Endplatte klein	22	62.5 × 62.5	26 kg/m²	einzel	92.00
Klimaplatte Verbindungsplatte	22	125 × 62.5	26 kg/m²	einzel	155.00
Einwegpalette					6.50

Preis pro Watt / Leistung 1.95.-

KLIMAPLATTEN

GRUNDPUTZ



stobaTerra

Putzträger, Grundierungen und Armierungen

Bezeichnung	Format/ Gebinde	Reichweite	Gewicht	VE	Preis CHF/Stk
Armierungsnetz Glasseide	1 × 50 m	ca. 40 m²	160 g/m²	1 Rolle	130.00
Flachsgewebe BIO 7x7 mm Maschenweite	1 × 100 m		90 g/m²	1 Rolle	375.00
Schilfrohr-Putzmatte 70-stängelig	2 × 5 m	10 m²		1 Rolle	80.00
Silikatgrundierung grob	Eimer 10 l	50 - 66 m²	13.4 kg	32 E./Pal.	95.00
	Eimer 5 l	25 - 33 m²	7.3 kg	48 E./Pal.	60.00

stobaTerra

Lehm-Grundputz, Lehmpulver, Lehm-Schüttung

Bezeichnung	Gebinde	Reichweite	Gewicht	VE	Preis CHF/Stk
Lehm-Unterputz trocken 0 - 2 mm	Sack	1.7 m² bei 10 mm	25 kg	42 S/Pal	24.30
	Big-Bag	68 m² bei 10 mm	1000 kg	1	499.00
Lehm-Unterputz erdfeucht*	Big-Bag	75 m² bei 10 mm	1100 kg	1	499.00
Lehm-Oberputz trocken 0 - 1 mm	Sack	3.4 m² bei 5 mm	25 kg	42 S/Pal	24.50
	Big-Bag	136 m² bei 5 mm	1000 kg	1	499.00
Lehmpulver gemahlen trocken	Sack		25 kg	42 S/Pal	38.00
Trockenlehm-schüttung 0 - 8 mm	Sack	0.0188 m³	25 kg	42 S/Pal	29.00
	Big-Bag	075 m³	1000 kg	1	476.00
Mietpalettbock inkl. Palett mit Schieber zur Verarbeitung von Big-Bag mit Putzmaschine				1	200.00/Woche
Europalette					17.00

* auch als Mauermörtel für Lehmsteine geeignet

ZUSAMMENSETZUNG


Baulehm gebrochen, gemischt-körniger Sand

ANWENDUNG

Als Grundputz auf Leichtlehmplatten oder entsprechend vorbereitete Untergründe.

EIGENSCHAFTEN

· Feuchtregulierend



stobaTerra

Lehm Klebe- und Armierungsmörtel

Bezeichnung	Gebinde	Gewicht	VE	Preis CHF/Sack
Lehm Klebe- und Armierungsmörtel	Sack	25 kg	42 S/Pal	42.50
Protektur-Kantenschutz Profil Kunststoff weiss mit beidseitigem Glasgewebe zum einarmieren mit Klebemörtel bei Lehmplatten Ausseneck - Kanten	Länge 2.5 m		Stk.	5.00

25 kg ergeben ca. 20 l Klebe- und Armierungsmörtel. Bei 3 mm Schichtstärke reicht diese Menge für ca. 6,5 m².

EIGENSCHAFTEN

Lehm Klebe- und Armierungsmörtel ist eine trockene Fertigmischung mit hoher Klebkraft.

LEHM

LEHM



ZUSAMMENSETZUNG
Farbige Lehme und Tone, gemischt-körnige farbige Sande und Quarze, Zellulose.

ANWENDUNG
Zweilagige Beschichtung (Deckputz) für die edle Innenraumgestaltung.

- EIGENSCHAFTEN**
- Geruchsneutralisierend
 - Feuchteregulierend
 - trockene Reinigung
 - bei richtiger Anwendung nicht absanden
 - mit Putzmaschinen verarbeitbar

Lichtweiss

Naturweiss

Bernstein

Sienarot

Cacao

Steingrau

Schiefer

Elfenbein

Rosé

Sand

Jura

Creme

Hellgrau

Kristallblau
mit Pigmenten

Lagune
mit Pigmenten

LEHMEDELPUTZE

strobaTerra
Lehmedelputze 0.5 mm

Gebinde	Reichweite bei 3 - 4 mm	Gewicht	VE	Preis CHF/Stk
Gebinde		ca. 900 g	1	20.00
Eimer	7-8 m²	20 kg	24 E/Pal	72.00
Big-Bag	200 m²	500 kg	1	1700.00
Lehmmuster Edelputze	A5	16 Farben	Stk.	4.00
Musterbox		16 Farben		75.00

LEHMFARBEN



strobaTerra
Zuschlagstoffe zur Veredelung von Lehmedelputze

Produktbezeichnung	Gebinde	Gewicht	Preis CHF/Stk
Schilfhäcksel	Mini-Eimer	100 g	15.00
		300 g	25.00
Strohhäcksel 15 mm	Mini-Eimer	100 g	15.00
		300 g	25.00
Glimmer schwarz 0.8 - 1.4 mm	Mini-Eimer	100 g	15.00
		300 g	25.00
Perlmutsand 1.2 - 1.8 mm	Mini-Eimer	100 g	15.00
		300 g	25.00
Beck Fixativ	Gebinde	5 kg	78.00
	Gebinde	10 kg	140.00
Feinraum Rosenwasser	Gebinde	1 lt.	66.00

strobaTerra
Lehmfarben



Bezeichnung	Gebinde	Reichweite	Gewicht	Preis CHF/Stk
Eimer Lehmfarbe (siehe Abbildung)		80-120 m2	10 kg	141.00
Kleinmenge offen + Gebinde siehe Leehrgebände				20.00/kg
Procrea Lehmfarbe PG1	Eimer	55 - 85 m²	10 kg	70.00
solange Vorrat PG2	Eimer		10 kg	70.00

Lichtweiss*

Naturweiss*

Bernstein**

Sienarot**

Cacao**

Steingrau**

Schiefer**

* Lagerware

** auf Anfrage

strobaTerra
Lehrgebände für Abfüllungen



Art. Nr.	Bezeichnung	Grösse l	Preis CHF/Stk
CREAZU001	Leereimer mit Deckel	20	9.00
CREAZU003	Leereimer mit Deckel	7.4	8.00
CREAZU003	Leereimer mit Deckel	2.6	7.50
CREAZU004	Leereimer mit Deckel	0.88	7.00
CREAZU005	Leereimer mit Deckel	0.55	6.50

Lassen Sie sich inspirieren:

Im Naturbaustoffe Showroom in Horriwil erwartet Sie ein Einblick in die Welt der natürlichen Baustoffe.

Legen Sie Wert auf bewährte Qualität, Nachhaltigkeit und ein ausgewogenes Raumklima? Im Showroom in Horriwil erhalten Sie einen unmittelbaren Eindruck von unseren Produkten, Beratung von Spezialisten natürlich inklusive. Besuchen Sie unseren Showroom in Horriwil SO nach telefonischer Voranmeldung oder an einem unserer Events.

Kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen eine faire, persönliche Beratung und einen hervorragenden Service. Gemeinsam schaffen wir ein gesundes und angenehmes Wohnklima in dem man sich einfach wohl fühlt.

Kaufmann Naturbaustoffe
Hauptstrasse 35
4557 Horriwil
Tel. 078 789 01 91
d.kaufmann@baustoff-natur.ch

VERPUTZE



gräfix 61 bio · Kalk-Grundputz
reiner Luftkalkputz ohne Zementzusatz

Korngrösse	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF/Stk
0 – 1,6 mm	10mm /ca. 2,2 m²	Sack à 30 kg	26.00
	15mm /ca. 1,1 m²		

EIGENSCHAFTEN
Kalkputz für diffusionsoffenen Innenputz, mit Kalksteinbrechsanden, ohne Zement und Additiven. Ein Mikroporenvolumen absorbiert überschüssige Luftfeuchtigkeit und gibt sie bei Bedarf wieder an den Raum ab. Ideal für Allergiker!



gräfix 61 DP · Kalk-Dämmputz
Für innen mit natürlich hydraulischem Kalk als Bindemittel, ohne Zementzusatz

Korngrösse	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF/Stk
0 – 2,0 mm	10 mm / 1 m² = 10 l Frischmörtel	Sack à 13 kg	34.00

EIGENSCHAFTEN
Kalk-Dämmputz als diffusionsoffener Innenputz, der auf Grund seines Feuchtigkeitsaustausches für ein sehr gutes Wohnklima sorgt.



gräfix 71 lite · Kalk-Grund-Leichtputz
mineralisch mit Perlite

Korngrösse	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF/Stk
0 – 1,6 mm	10mm /ca. 3m² pro Sack	Sack à 30 kg	29.50

EIGENSCHAFTEN
Diffusionsoffener Kalk-Grundputz für innen und außen mit Kalksteinbrechsand, verarbeitungsfördernden Zusätzen, Kalkhydrat und einer geringen Zugabe von Zement als Bindemittel.



gräfix 92 · Sanierputz
für salz- und feuchtebelastetes Mauerwerk

Korngrösse	Auftragsstärke	Gebinde	Preis CHF/Stk
0 – 1,6 mm	mind. 2 cm	Sack à 30 kg	34.00

EIGENSCHAFTEN
Leicht zu verarbeitender mineralischer, maschinengängiger Sanierputz für außen und innen, mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, der auf der Basis von HS na-Zement, Weißkalkhydrat, Kalksteinbrechsanden und Vergütungszusätzen aus dem Mauerwerk austretende Salze aufnimmt und mittels großer Poren bindet.
gräfix 92 wird mit Spritzbewurf gräfix 93 verwendet
kann gefilzt und nur mit diffusionsoffenen Beschichtungen (mineralische Edelputze, Silikat- und Silikonharzfarbe) überzogen werden.



gräfix 95 · Saniergrundputz
Grundputz zum Ausgleichen grober Unebenheiten des Putzgrundes

Korngrösse	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF/Stk
0 – 1,6 mm	1 Sack 20 mm = ca. 1.3 m²	Sack à 30 kg	34.00

EIGENSCHAFTEN
gräfix 95 wird als Grundputz unter gräfix 92 Sanierputz eingesetzt. Er dient dazu gröbere Unebenheiten des Putzgrundes auszugleichen, wenn die Gesamtsanierputzdicke 40 mm überschreitet. Weiterhin fungiert er als zusätzlicher Salzspeicher bei hoher Salzbelastung des Mauerwerks.

GRÄFIX

SUMPFKALKPUTZE



TECHNISCHE DATEN
Bindemittelbasis
· Reiner Sumpfkalk, über ein Jahr eingesumpft
· Zuschlagstoffe Marmormehl, Marmorsande
· Zusätze ohne Zusatz von organischen Bindemittel
Pigmentbasis Titandioxid-Rutil
Verbrauch 2.5 kg – 2.8 kg / m²
Körnung 0.5 mm oder 1 mm
Lösemittelgehalt (VOC-CH) nicht abgabepflichtig



Stoba Sumpfkalkputz weiss
Der gebrauchsfertige Verputz und Abrieb für Innen.

Korngrösse	Gebinde	Preis CHF/Stk
0.5 mm	Eimer à 25 kg	73.00
1.0 mm	Eimer à 25 kg	73.00

Stoba Sumpfkalkgrundierung
Preis per kg CHF 2.92

Reichweite	Gebinde	Preis CHF/Stk
40 - 50 m²	Eimer à 10 kg	59.00

LIEFERFORM
Konsistenz Gebrauchsfertig im Eimer
Lagerung Stoba Sumpfkalkputz ist im ungeöffnetem Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt und während mindestens 18 Monaten lagerfähig.

gräfix 66 K · Putzglätte ohne Zementzusatz
feine, leicht zu verarbeitende Putzglätte auf Luftkalk-Basis innen und aussen

Korngrösse	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF/Stk
0 – 0,5 mm	1 Sack 1 mm = ca. 10-12 m²	Sack à 25 kg	34.00

EIGENSCHAFTEN
Werk-Trockenmörtel auf Luftkalk-Basis mit Kalksteinmehl und Kalksteinsand 0 bis 0.5 mm. Der Mörtel ergibt einen besonders spannungsfreien und diffusionsoffenen Spachtel zum Glätten (bis max. 1 mm Schichtstärke) von fein verriebenen Flächen.



Feinraum Kalklinie · Stucchino Nr. 500 Sumpfkalkglätte fein

Reichweite	Gebinde	Preis CHF/Stk
13 m²	5 lt.	94.00
25 m²	10 lt.	167.40
38 m²	15 lt.	199.80



Feinraum Kalklinie · Marmorino Nr. 501 Sumpfkalkglätte mittelfein

Reichweite	Gebinde	Preis CHF/Stk
13 m²	5 lt.	94.00
25 m²	10 lt.	167.40
38 m²	15 lt.	199.80



Feinraum Kalklinie · Jura Nr. 506.1 Sumpfkalkverputz naturweiss

Korngrösse	Reichweite	Gebinde	Preis CHF/Stk
0 – 0,5 mm	10 m²	10 kg	72.00
0 – 0,5 mm	20 m²	20 kg	120.00

A grid with two squares marked with an 'X'. The grid is composed of small squares. Two squares are marked with a large 'X' that spans across several grid units. The first 'X' is located on the left side of the grid, and the second 'X' is located on the right side of the grid. Both 'X' marks are centered within their respective squares.

1. Angebot

Angebote verstehen sich generell und ohne besonderen Hinweis freibleibend.

2. Preise

Die Preise verstehen sich in CHF, exklusive MwSt. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern keine Voranzeige sofern sie durch Preiserhöhungen von Rohstoffen, Zulieferanten, Transportkosten oder Wechselkursänderungen verursacht sind. Preise gelten für die ganze Schweiz

3. Liefertermine

Die Festsetzung von Lieferterminen erfolgt nach sorgfältigem Ermessen, nach Möglichkeit in Erfüllung der Kundenwünsche, bleibt jedoch unverbindlich. Nicht ausgeführte oder verspätete Lieferungen infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Rohstoffmangel oder ungünstiger Verkehrslage berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von seiner Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich auf Schadenersatz. Teillieferungen sind zulässig. Zuschlag für fixen Liefertermin vor 10 Uhr ist CHF 60.-

4. Lieferung ab Horriwil oder Kempththal

Ohne anderslautende Vereinbarung wird die Versandart nach dem Ermessen des Verkäufers bestimmt. Postversand-, Fracht- und Verpackungskosten werden generell in Rechnung gestellt. Frachtkosten für Transitleistungen werden generell in Rechnung gestellt. Nicht zurückgegebene oder ausgetauschte Paletten werden mit CHF 20.- verrechnet, bei einwandfreier Rückgabe mit CHF 15.- gutgeschrieben. Die Ware reist auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger. Kranablad wird separat mit CHF 150.-/Std. verrechnet.

5. Reklamationen

Reklamationen werden nur innert 3 Arbeitstagen nach Warenempfang entgegengenommen. Bei berechtigten Beanstandungen ist es dem Verkäufer freigestellt kostenlosen Ersatz oder Warengutschrift zum Nettowarenwert zu leisten.

6. Retouren

Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit dem Einverständnis des Verkäufers zulässig. Die Vergütung (erfolgt als Warengutschrift, keine Barauszahlung!) beträgt 70% des Nettowarenwertes, sofern der Verkäufer nach Eingangskontrolle den Neuzustand der Ware festgestellt hat. Eingefärbte Ware wird nie zurückgenommen, auch wenn uns das errechnen der Menge überlassen wurde. Die Transport- und allfälligen Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Käufers; die Ware reist auf dessen Rechnung und Gefahr.

7. Beratung

Die Beratungen unserer Mitarbeiter und die Instruktionen auf der Baustelle sowie bei Baustellenbesuchen ohne rechtsverbindliche Haftungsansprüche. Massenauszüge, Devisierungen, Berechnungen usw. werden nach bestem Wissen und Können erstellt. Soweit diese Leistungen kostenlos erfolgen, sind jegliche Haftansprüche daraus ausgeschlossen. Die aktuellen Kaufmann Naturbaustoffe Verarbeitungsvorschriften, Ausschreibungstexte, Ausführungsdetails usw. sind genau zu beachten und zwingend einzuhalten. Die Planung, Konstruktion und Verarbeitung muss den objektbezogenen, bestehenden Verhältnissen angepasst werden. Es ist Aufgabe der Planer und Verarbeiter korrekt und fachgerecht nach den Regeln des Handwerks unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und regelmässige Kontrollen durchzuführen.

8. Gewährleistung-Haftung

Wir leisten Gewähr für zwei Jahre ab Ablieferung der gelieferten Ware. Jede weitergehende Gewährleistung wird wegbedungen. Die Haftung für einen allfälligen Schaden wird ausdrücklich auf den Betrag des Kaufpreises beschränkt. Weitergehende Schadensersatzforderungen sind ausgeschlossen. Durch Schwankungen im Rohmaterial müssen Farb- und Strukturabweichungen akzeptiert werden. Wir arbeiten mit Naturmaterialien, welche nicht genormt sind.

9. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 20 Tagen nach Rechnungsdatum, ohne Abzug oder nach besonderen Vereinbarungen. Der Verkäufer ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Verkäufer ohne förmliche In-Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 8% Verzugszins. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Kaufmann Naturbaustoffe. Für Rechnungen mit einem Warenwert von unter CHF 150.- wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 25.- erhoben, dieser entfällt bei sofortiger Barzahlung.

10. Materialauszüge

Die Angabe von Durchschnittsverbrauchwerten erfolgt ohne Gewähr. Wir haben keinen Einfluss auf Untergrund, Verarbeitung, usw. Von uns erstellte Materialauszüge sind seitens des Käufers zu überprüfen und erfolgen auf dessen Risiko.

11. Die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen treten stillschweigend die Auftragserteilung, bzw. bei Offertstellung in Kraft.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Käufer anerkennt für alle Streitigkeiten, die zusammenhängend mit den vorliegenden Bedingungen entstehen könnten die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz des Verkäufers in Bucheggberg-Wasseramt und verzichtet darauf, an seinem Sitz belangt zu werden.

Horriwil, 1. Mai 2023

Kaufmann Naturbaustoffe

Hauptstrasse 35

4557 Horriwil

Tel. 078 789 01 91

d.kaufmann@baustoff-natur.ch

www.baustoff-natur.ch

kaufmann

natur 
baustoffe